




## BEDIENUNGSANLEITUNG BEFESTIGUNG ACRYLGLAS



**Erstellt von Grigg Audio Solutions  
am 15.06.2022 Version 1.0**

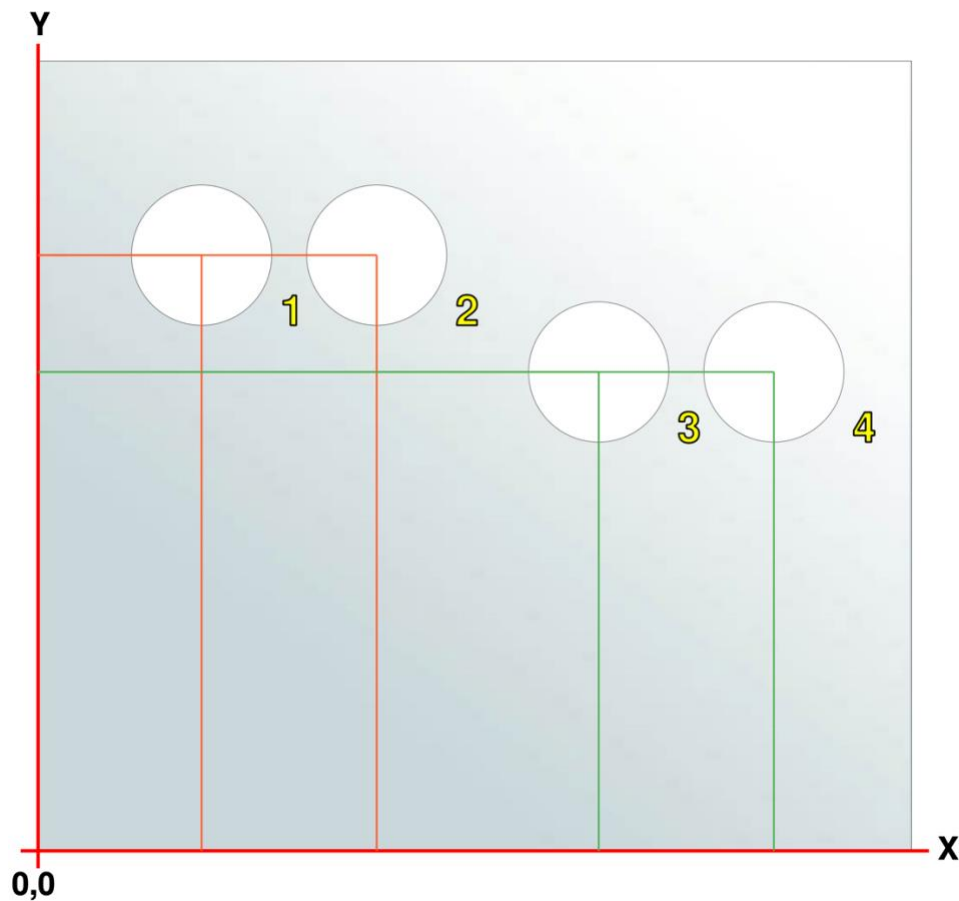

## BEFESTIGUNG

Vielen Dank für den Kauf des fis Audio PC-Acryldeckels.

Die 4 Lüftungslöcher ermöglichen eine verbesserte passive Kühlung im Vergleich zum Standard HDPLEX Gen H5 Fanless Chassis Deckel.

Wir verwenden transparentes Acryl mit 10mm Stärke, Maße ca. 37.4cm x 33.8cm. Die Kantenbearbeitung wird mit einem Laser durchgeführt. Mit einem Laser sind die Kanten glatt und das Licht wird je nach Dicke sehr schön gebrochen. Aufgrund des hohen Schmelzpunktes sind kleine Unebenheiten im Acryl möglich. Durch die manuelle Bearbeitung lassen sich manchmal kleine Kratzer nicht vermeiden. Vorder- und Rückseite sind durch eine Folie geschützt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss.

Im Lieferumfang sind entweder 4 Gummipuffer oder 4 Schrauben für die schraubbare Variante enthalten. Die Gummipuffer klebst du auf die Schrauböffnungen des Gehäuses. Lege den Deckel vorsichtig auf und korrigiere die Position nicht durch Schieben, um Kratzer zu vermeiden. Hebe stattdessen die Scheibe kurz an, um die Position zu korrigieren.

Vermeide Fingerabdrücke und verwende zum Anheben zum Beispiel Baumwollhandschuhe. Nimm zum Reinigen ein fusselfreies Tuch und verwende keine ätzenden Chemikalien.

Wir wünschen dir viel Freude mit dem Produkt.

## SUPPORT

Wir stehen dir für Fragen und Hilfestellungen gern zur Verfügung. Wir können dir am besten helfen, wenn du uns den Anwendungsfall genau beschreibst, den du einrichten möchtest oder der Probleme bereitet. Oft helfen Screenshots weiter.

Du erreichst uns am besten per E-Mail: [info@griggaudio.de](mailto:info@griggaudio.de)

In der Regel reagieren wir sehr zeitnah innerhalb von 24h auf deine Anfrage.

Adresse:

Grigg Audio Solutions  
Inh. Ronny Gabriel Grigg

Alexander-Fahrenheit-Weg 2  
18147 Rostock  
Germany